


۱- معرفی:

این سری از مگنت ها قابل نصب بر روی درب و پنجره بوده و قابلیت اعلام ضعف باطری داخلی و همچنین اعلام گم شدن مگنت (Detector lost) را دارا می باشد


۲- مشخصات فنی:

Model No.	PWM-L60A	مدل
Operating Voltage	3VDC	ولتاژ عملکرد
Current consumption	standby \leq 5 μ A ; Alarm \leq 15mA	جریان مصرفی
Magnetic Range	About 1.5cm	فاصله عملکرد مگنت
Wireless Coverage	Built-in antenna : 200m(open area)	برد بیسیم
Built-in battery	2* 1.5V (AA)	باطری داخلی
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کاری
Working Temp.	-10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C	دمای کاری
Dimension	Emitter : 88*34*20mm Magnetic stripe : 81*16*14mm	ابعاد

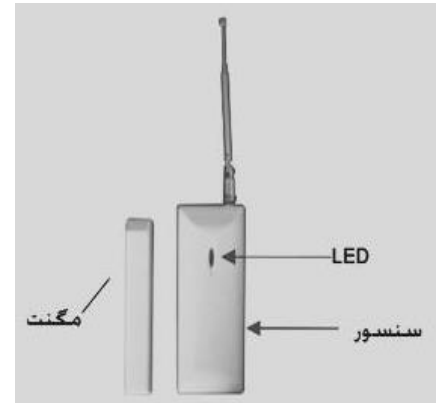

۳- نصب و راه اندازی:

ابتدا با فشار دادن دکمه موجود در بالای سنسور قاب آن را باز نمایید و سپس بدنه سنسور را بر روی سطح مورد نظر با پیچ محکم نمایید.
حال با قرار دادن باطری ها در داخل سنسور آن را فعال نموده و قاب رویی را ببندید.
توجه داشته باشید که مگنت را در فاصله حداکثر ۱ سانتی متری از بدنه سنسور نصب نمایید.

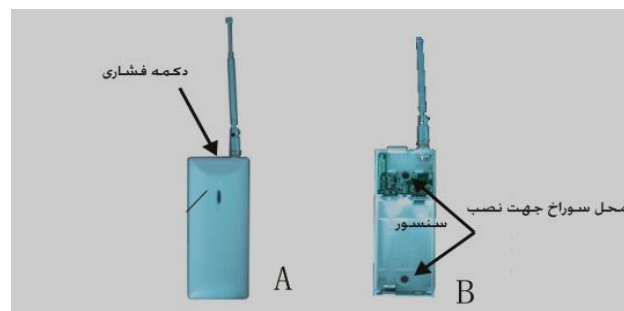

۴- ثبت در کنترل پنل:

ابتدا پنل اصلی را وارد حالت ثبت دتکتور نمایید حال با دور و نزدیک کردن مگنت نسبت به بدنه اصلی سنسور و یا وارد کردن کد موجود بر روی بدنه سنسور به صورت دستی در کنترل پنل می توانید کد ثبت رادر پنل ثبت کنید.

۵- ملاحظات نصب:

از نصب مگنت بیسیم در نزدیکی خطوط برق و میدانهای مغناطیسی خودداری فرمایید.
از نصب مگنت بر روی سطوح لرزان و بی ثبات خودداری فرمایید.
این محصول جهت استفاده های داخلی می باشد از نصب آن در محوطه های باز خودداری فرمایید.