

۱- معرفی:

این سنسور با ظاهری زیبا و عملکرد و نصب ساده می تواند در صورت ایجاد لرزش و ارتعاش بر روی سطح نصب شده (مانند شیشه) سیگنالی جهت فعال کردن پنل اصلی ارسال کند.


۲- مشخصات فنی:



Model No.	PVS-L70	مدل
Operating Voltage	3VDC	ولتاژ عملکرد
Transmitting distance	150m(Open area)	شعاع فرستنده
Operating Current	≤10uA	جریان کاری
Transmitting frequency	433MHZ	فرکانس انتقال
Working Temp.	-5°C~50°C	دمای کاری
Built-in battery	1pcs (CR2032)	باتری داخلی (گرد لیتیومی)
low voltage transmitting	√	نمایش ضعف باتری

۳- راهنمای نصب:

ابتدا قاب روی سنسور را باز کنید. سپس بدنه اصلی سنسور را با ۲ عدد پیچ به دیوار محکم کنید.

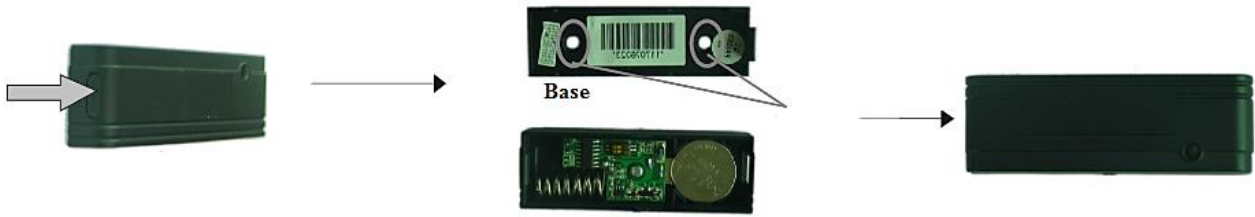

① ابتدا قاب روی سنسور را با فشردن محلی که در شکل نشان داده شده است پر می دارید.


② Base را روی سطح مورد نظر متصل می نمایید

③ قاب روی سنسور را می گذارید.

سطح اول (حداکثر حساسیت)	Sw-1	OFF
	Sw-2	OFF
سطح دوم	SW-1	OFF
	SW-2	ON
سطح سوم	SW-1	ON
	SW-2	OFF
سطح چهارم (حداقل حساسیت)	SW-1	ON
	SW-2	ON

۴- عملکرد سوییچ های روی برد سنسور:

این سنسور قابلیت شمارش پالس متغیر را دارد که با DIP سوییچ های زیر میتوان حساسیت این سنسور را تنظیم کرد.



dip switch

۵- نحوه ثبت:

وارد منوی ثبت دکتورهای بی سیم در کنترل پنل شده و کد ۹ رقمی پشت در سنسور را در آن ثبت کنید.