


۱- معرفی:

این سری از مگنت ها قابل نصب بر روی درب و پنجره بوده و قابلیت اعلام ضعف باطری داخلی و همچنین Tamper سوئیچ و اعلام گم شدن مگنت (Detector lost) را دارا می باشد .

۲- مشخصات فنی:

Model No.	PWM-L55T	مدل
Operating Voltage	3VDC	جریان مصرفی
Current consumption	standby $\leq 5\mu A$; Alarm $\leq 7-12mA$	جریان مصرفی
Magnetic Range	2.5cm	فاصله عملکرد مگنت
Wireless Coverage	Built-in antenna : 150m(open area)	برد بیسیم
Built-in battery	1* 3V (CR123A)	باطری داخلی (لیتیومی)
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کاری
Working Temp.	-10°C~+50°C	دمای کاری
Dimension	Emitter : 81*32*25mm ; Magnetic stripe : 74.5*13.5*18.8mm	ابعاد

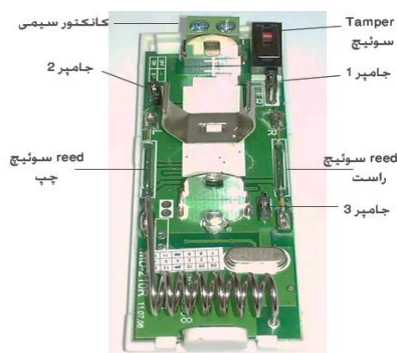

۳- نصب و راه اندازی:

ابتدا با فشار دادن دکمه موجود در بالای سنسور قاب آن را باز نمایید و سپس بدنه سنسور را بر روی سطح مورد نظر با پیچ محکم نمایید.

حال با قرار دادن باطری ها در داخل سنسور آن را فعال نموده و قاب رویی را ببندید.

توجه داشته باشید که مگنت را در فاصله حداکثر ۱ سانتی متری از بدنه سنسور نصب نمایید.

۴- تنظیم جامپر ها:

جامپر ۱: این سری از مگنت ها به صورت دو طرفه می باشند جهت تعیین reed سوئیچ راست و یا چپ می توان این جامپر را بر روی حالت R یا L تنظیم نمایید و سپس مگنت را در همان سمت نصب نمایید.

جامپر ۲: در صورتی که از این سنسور بخواهید به عنوان تبدیل کننده سیگنال سیمی به بیسیم استفاده نمایید، جامپر ۲ را اتصال کوتاه نمایید. حال می توانید یک زوج سیم را به کانکتور سیمی متصل کرده و حالت NC/NO آنرا با استفاده از جامپر ۳ تعیین نمایید.

جامپر ۳: در صورت باز بودن این جامپر اگر کانکتور سیمی به صورت اتصال کوتاه درآید سیگنالی جهت تحریک کنترل پنل ارسال خواهد شد و در صورت بسته بودن این جامپر اگر کانکتور سیمی اتصال باز گردد سیگنال آلام ارسال خواهد گردید.

۵- ثبت در کنترل پنل:

ابتدا پنل اصلی را وارد حالت ثبت دتکتور نمایید حال با دور و نزدیک کردن مگنت نسبت به بدنه اصلی سنسور و یا وارد کردن کد موجود بر روی بدنه سنسور به صورت دستی در کنترل پنل می توانید کد ثبت رادر پنل ثبت کنید.

۶- ملاحظات نصب:

از نصب مگنت بیسیم در نزدیکی خطوط برق و میدانهای مغناطیسی خودداری فرمایید.

از نصب مگنت بر روی سطوح لرزان و بی ثبات خودداری فرمایید.

این محصول جهت استفاده های داخلی می باشد از نصب آن در محوطه های باز خودداری فرمایید.