

۱- معرفی:

این محصول با بهره گیری از پردازنده داخلی، در صورت بروز خطر فعال گردیده و بازر داخلی آن با قدرت 100 دسیبل روشن خواهد شد.

بازر داخلی دکمه تست



۲- مشخصات فنی:

Model No.	PRT-9V	مدل
Power Supply	DC9V (*1 Battery)	منبع تغذیه
Alarm indicator	Red light and sounder	نشانگر آلام
Alarm Sound Pressure Level	>85dB (@3m)	فشار صوتی آژیر
Sensitivity	0.086 dB/m to 0.14 dB/m	حساسیت
LED Monitoring Signal	Flashing / 20 Sec	LED در حالت عادی
Working Temp.	0° C ~ 50° C	دمای کاری
Working humidity	10%~90% RH	رطوبت کاری
Dimension	Ø107*35 mm	ابعاد
Standard	BSI (EN14604)	دارای استاندارد

EMC

CE



استانداردها:



EN14604



۳- نصب:

ابتدا باتری را در پشت دکتور جایگذاری نمایید سپس دکمه تست را جهت اطمینان از صحت عملکرد دکتور بفشارید تا بازر آن روشن شود. حال ابتدا براکت موجود در پشت دکتور را بر روی سقف نصب نموده و سپس هد دکتور را بر روی براکت قرار داده و با یک چرخش ساعت گرد در جای خود محکم نمایید.





توجه:

بدون وجود باتری، هد بر روی براکت به هیچ عنوان بسته نمی گردد.

مکان نصب:

پیشنهاد می‌گردد در مناطق مشخص شده در شکل دتکتور نصب نگردد به هر حال در نصب دتکتور باید به استانداردها و شرایط محیطی ساختمان توجه نمود.

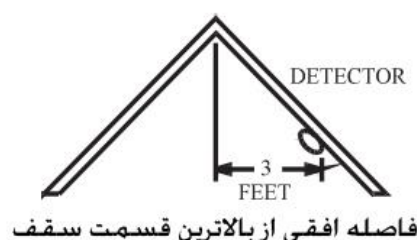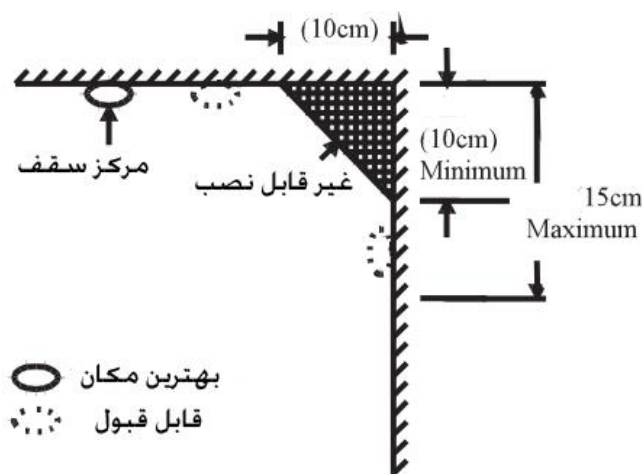

ضعف باطری:

در صورت کاهش سطح ولتاژ باطری، بازر دتکتور به صورت متناوب هر ۳۰ الی ۴۰ ثانیه فعال خواهد شد. در صورت شنیدن اخطار ضعف باطری سریعاً باطری را تعویض نمایید.

ملاحظات:

- ۱- در شرایط نرمال کاری LED دتکتور هر ۳۰ ثانیه یکبار چشمک خواهد زد.
- ۲- در صورت فعال شدن دتکتور، جهت غیر فعال نمودن آن از جداکردن باطری استفاده ننمایید. سعی در حذف منبع ایجاد آلام داشته باشید برای مثال ابتدا درب و پنجره‌ها را باز نمایید و منبع گرما را خاموش نمایید.
- ۳- به منظور جلوگیری از آلام کاذب از نصب دتکتور در فاصله کمتر از ۳ متری مکان‌هایی با رطوبت بالا مانند حمام و مکان‌هایی که امکان ایجاد هوای گرم را دارند خودداری نمایید.
- ۴- پیشنهاد می‌گردد دتکتور به صورت هفتگی مورد تست قرار گیرد. نحوه تست باید بدین صورت باشد که تنها با استفاده از دکمه تست موجود بر روی دتکتور این عملیات صورت پذیرد. دکمه تست را برای چند ثانیه ای نگه دارید تا بازر داخلی دتکتور فعال گردد. در صورت فعال شدن بازر، تست به پایان رسیده است و در غیر اینصورت با نمایندگی فروش محصول تماس حاصل فرمایید.